


BEDIENUNGSANLEITUNG



DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Erste Schritte

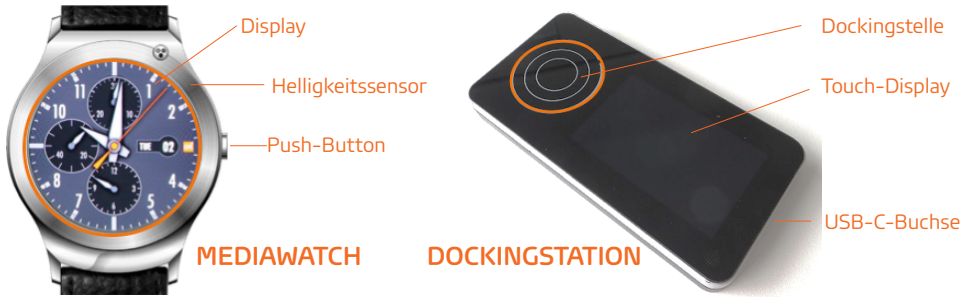

Schliessen Sie die Dockingstation wenn möglich am gleichen Tag an, an dem Sie die neue Mediawatch zugesendet bekommen haben und laden Sie die Mediawatch über Nacht auf. Am nächsten Tag können Sie mit dem Tragen der Mediawatch beginnen.



Anziehen

Ziehen Sie die Uhr täglich möglichst gleich nach dem Aufstehen an.



Tragen

Tragen Sie die Mediawatch **an jedem Tag** und möglichst lange über den Tag hinweg. Tragen Sie die Uhr am **Handgelenk** oder an der **Gurtschlaufe**. Nur wenn die Uhr an einem Tag über eine bestimmte Dauer getragen wird, fliesst Ihre Radionutzung in unsere Daten ein.



Laden

Legen Sie die Uhr **täglich** direkt vor dem Schlafengehen für mind. 5 Stunden auf die Dockingstation. So erhalten wir am nächsten Tag Ihre Daten.



Kein Wasser

Die Mediawatch ist nicht wasserdicht! Bitte immer fern vom Wasser halten.



Batteriestand

Bei tiefem Energiestand des Akkus ändert sich das Zifferblatt und zeigt einen Warnhinweis. Das Display kann dann nur über den Push-Button eingeschaltet werden. Bitte legen Sie die Mediawatch zum Laden möglichst schnell auf die Dockingstation.



Ferien im Ausland

Wenn Sie **länger als 3 Tage im Ausland** sind, teilen Sie uns dies bitte im Vorfeld mit, damit Sie keine Erinnerungen von uns erhalten. Lassen Sie die Uhr zu Hause und nehmen die Dockingstation vom Strom.



Ferien in der Schweiz

Bei Ferien in der Schweiz können Sie die Uhr normal tragen und abends auf die Dockingstation legen.




Zurück schicken

Ist Ihre Tragedauer vorbei, gibt Ihnen die Uhr sowie die Dockingstation Bescheid. Legen Sie bitte das gesamte Material in die vorfrankierte Verpackung, kleben Sie sie zu und werfen Sie sie in einen beliebigen Post-Briefkasten.

ANSCHLUSS DER DOCKINGSTATION

Um die Mediawatch in Betrieb zu nehmen, müssen Sie zuerst die Dockingstation anschliessen. Führen Sie hierfür die folgenden Schritte durch:



Verbinden Sie die Dockingstation mit dem Strom. Nach wenigen Sekunden erscheint zuerst das GfK-Logo. Eine Minute später erscheint folgende Anzeige. **Drücken Sie Überspringen** oder warten Sie 5 Sekunden und das Hauptmenu wird angezeigt.




Die Dockingstation verbindet sich automatisch mit der GfK-Zentrale. Dies kann einige Minuten dauern. Im **Hauptmenu** sehen Sie in der rechten, oberen Ecke die Signalstärke der Funkverbindung. Sind alle Balken grau, besteht keine Verbindung zur Zentrale.



Farbige Balken zeigen die erfolgreiche Verbindung an. **Der Anschluss der Dockingstation ist somit erfolgreich beendet.** In der rechten, oberen Ecke sind die Statusanzeigen eingeblendet. In den anderen 3 Ecken sehen Sie die Bedienungstasten, welche Sie mit dem Finger antippen können.

Sollte nach max. 1 Stunde keine Funkverbindung mit der GfK-Zentrale zustande gekommen sein, nehmen Sie die Dockingstation vom Strom und versuchen Sie, sie an einem anderen Ort anzuschliessen. Falls der Anschluss dort ebenfalls nicht gelingt, kontaktieren Sie uns bitte: 0800 821 221 / radioforschung@gfk.com




Alternativ kann die Dockingstation auch mit Ihrem WiFi verbunden werden, indem Sie die Einstellungstaste drücken (unten links) und zu unterst im Einstellungsmenu die Konfig. öffnen. Bei erfolgreicher Konfiguration ist das WiFi-Symbol umrandet.

AN- & ABDOCKEN DER MEDIAWATCH



Bevor Sie die Mediawatch anziehen können, muss sie vollständig aufgeladen werden. Legen Sie sie auf die Dockingstelle der Dockingstation. Das Display zeigt an, ob die Uhr korrekt aufliegt (grün korrekt, rot falsch).



Der Ladevorgang beginnt. Sobald die Mediawatch ausreichend aufgeladen ist, erfolgt der Datentransfer zwischen Dockingstation und Mediawatch. Allfällige Updates werden geladen.


Beachten Sie, dass das Display nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch ausschaltet. Um es wieder einzuschalten, tippen Sie kurz auf das Display.

HAUPTMENU DER DOCKINGSTATION



Bedienungstasten

Über die **EINSTELLUNGS**-Taste gelangen Sie in ein Untermenu, in welchem Sie die Sprache, die Schriftgröße des Menus und die Helligkeit des Touch-Displays auswählen können.



Über die **INFORMATION**-Taste erreichen Sie ein Untermenu, in welchem technische Angaben des Messsystems aufgelistet werden.



Mit der **OFF**-Taste können Sie das Touch-Display manuell ausschalten.



Mit der **ZURÜCK**-Taste gelangen Sie zurück ins Hauptmenu.



Bedeutung der Statusanzeigen

Ist nur eingeblendet, wenn die Mediawatch auf der Dockingstelle liegt. Zeigt an, dass die Dockingstation die Mediawatch erkennt.



Zeigt die Signalstärke der Funkverbindung an. Je mehr Balken farbig sind, desto besser ist die Funkverbindung.



Zeigt an, dass sich die Mediawatch und die Dockingstation im Datenaustausch befinden. **Nehmen Sie die Mediawatch während dieser Anzeige bitte nicht von der Dockingstation.**



Zeigt an, dass der Akku der Mediawatch aufgeladen wird. Die grünen Balken geben Aufschluss über den aktuellen Ladestatus.

EINSTELLUNG DER MEDIAWATCH



Das Display der Mediawatch ist gewöhnlich ausgeschaltet, um den Akku der Mediawatch zu schonen. Wenn Sie die Zeit ablesen möchten, richten Sie das Display waagrecht aus oder drücken Sie kurz auf den Push-Button.

Sie können aus verschiedenen **Zifferblättern** auswählen:



1. Durch langes Drücken auf den Push-Button erscheinen die Zifferblatt-Kategorien.
2. Durch kurzes Drücken auf den Push-Button können Sie sich durch die verschiedenen Zifferblatt-Kategorien klicken.
3. Durch langes Drücken wählen Sie die Zifferblatt-Kategorie aus.
4. Durch kurzes Drücken auf den Push-Button können Sie das Zifferblatt auswählen.
5. Um das gewünschte Zifferblatt zu fixieren, lassen Sie den Push-Button los und warten drei Sekunden.

Schrittzähler



Ist das Display angeschaltet, können Sie kurz auf den Push-Button drücken und Ihre zurückgelegten Schritte der letzten drei Tage werden angezeigt. Diese Daten sind nur für Sie persönlich bestimmt und werden für keinerlei andere Zwecke genutzt. Sie fließen nicht in die Radioforschung mit ein.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da:

Wir stehen Ihnen von Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.45 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr telefonisch gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns auf unserer kostenlosen Hotline 0800 821 221 oder unter radioforschung@gfk.com